

# 固定グローバルオプション 設定マニュアル

## ZTE製 F5648

【第1版】



# もくじ

## 1 設定画面を開く

- 設定画面へログインする P. 3
- ログイン時のパスワード変更 P. 4


## 2 固定グローバルオプションの設定

- インターネット項目を開く P. 5
- IPタイプの変更 P. 5
- 固定グローバルオプション(IPアドレス)の設定 P. 6
- 機器本体の電源オフ・オンを行う P. 6

# 1 設定画面を開く

固定グローバルオプションの設定は、機器の設定画面から行います。  
設定画面を開くには、パソコンやスマートフォンをルーターに有線または無線接続する必要があります。

## 1 設定画面へログインする

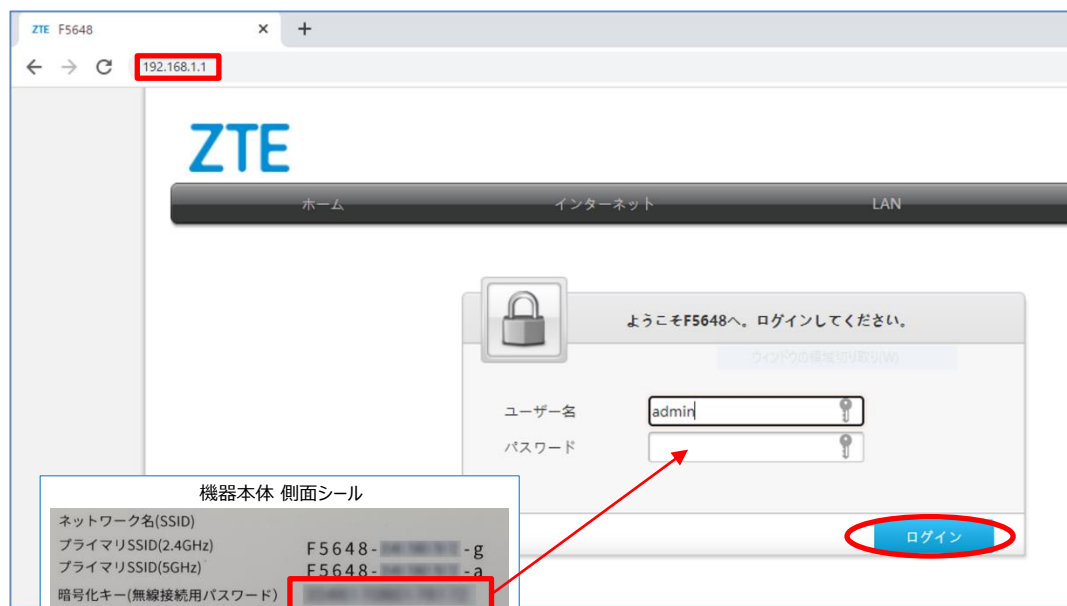

※画面はGoogle Chromeです。

1. パソコンやスマートフォンを機器本体と有線または無線にて接続します。
2. ブラウザを開きます。代表的なブラウザは下記の通りです。
  - Edge
  - Google Chrome
  - Safari
3. 赤枠のURLバーに「192.168.1.1」と入力し、【Enterキー】を押します。
4. 上図の設定画面が開きます。
5. ユーザー名に「admin」と入力します。
6. ログイン時のパスワードは初期値の場合、機器側面のシールに記載されている「暗号化キー(無線接続用パスワード)」を入力します。
7. 【ログイン】をクリックします。

## 2 ログイン時のパスワード変更

ログイン画面 -パスワード変更-

**i** パスワードは6文字以上で、半角英数字及び記号を含む必要があります。

ユーザー名

新パスワード

パスワードの確認

1.ログイン時のパスワードを初期値より変更しない場合は、  
【キャンセル】をクリックします。

※パスワードを初期値から変更している場合は、この画面は表示されません。  
パスワードを初期値より変更する場合は、必ずお客様にてパスワードを控えていただき、  
大切に保管してください。

## 2 固定グローバルオプションの設定

### 1 インターネット項目を開く



1.【インターネット】をクリックします。

### 2 IPタイプの変更



- 1.【WAN】をクリックします。
- 2.【IPタイプ】の項目を「DHCP」から「静的」へ変更します。

### 3 固定グローバルオプション（IPアドレス）の設定

ZTE 現在時刻: 2022-11-07T18:22 admin ログアウト 日本語 English

ホーム インターネット LAN 管理&診断

ステータス  
WAN  
セキュリティ  
SNTP

ページ情報  
このページには、WAN接続パラメータの設定機能があります。

▼ WAN接続

▼ Internet

IPタイプ 静的

IPアドレス ①

サブネットマスク ②

ゲートウェイ ③

DNSアドレス1 ④

DNSアドレス2 ⑤

DNSアドレス3 0 . 0 . 0 . 0

設定 キャンセル

1. 赤枠の項目を下表の通り入力します。

項目名	入力値
①IPアドレス	登録確認書のIPアドレス
②サブネットマスク	登録確認書のサブネットマスク
③デフォルトゲートウェイ	登録確認書のゲートウェイ
④DNSサーバーアドレス プライマリー	登録確認書に記載されたひとつめのDNSサーバー
⑤DNSサーバーアドレス セカンダリー	登録確認書に記載されたふたつめのDNSサーバー

2. 項目入力後に【設定】をクリックします。

### 4 機器本体の電源オフ・オンを行う

設定後に機器本体の電源オフ・オンを行います。

1. 機器本体の電源を抜き、1分程待ちます。
2. 機器本体の電源を入れ、3分程待ちます。

※設定後、本体の「INTERNET」ランプは緑点滅が正常となります。

ご利用のパソコンやスマートフォン等でインターネット接続可能かご確認ください。

---

Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Googleは、Google Inc. の登録商標です。

Safari は、米国Apple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。