

固定グローバルオプション 設定マニュアル

PA-WG1200HS3

【第1版】



もくじ

1 おうちWi-Fiの設定画面を開く

- 設定画面を開く P. 3
- 詳細モードに切替える P. 3


2 固定グローバルオプションの設定

- 基本設定を開く P. 4
- 固定グローバルオプション(IPアドレス)の設定 P. 4
- 再起動を行い、設定を反映する P. 5
- 設定が反映されているか確認する P. 5
- モデムとおうちWi-Fiの電源オフ・オンを行う P. 6

1 おうちWi-Fiの設定画面を開く

固定グローバルオプションの設定は、おうちWi-Fiの設定画面から行います。設定画面を開くには、パソコンやスマートフォンを事前におうちWi-Fiに有線または無線接続する必要があります。

1 設定画面を開く

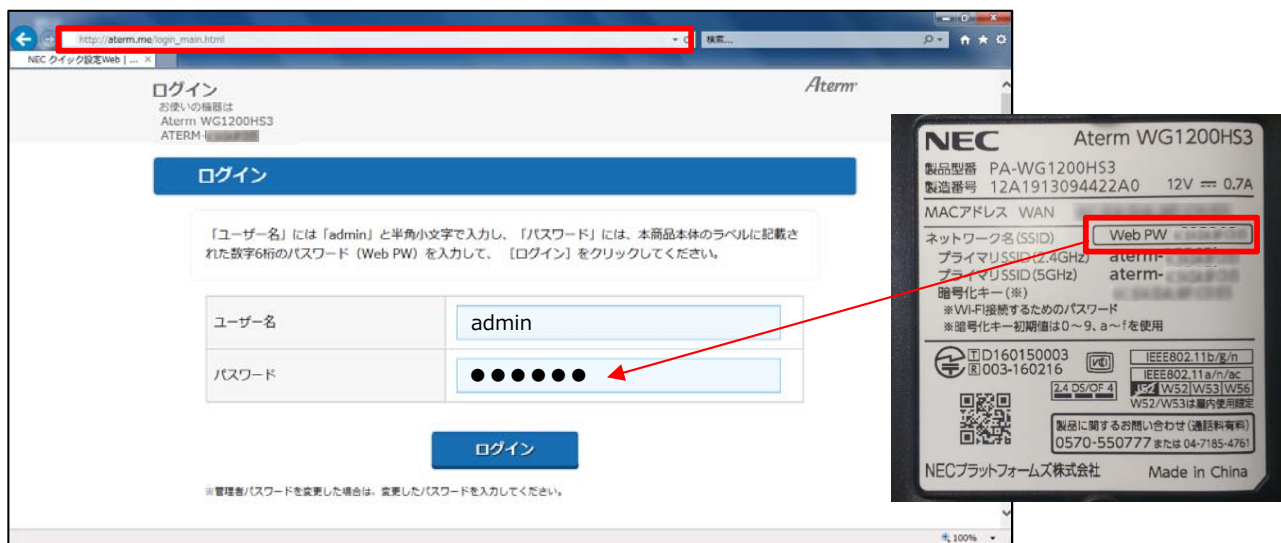

※画面はInternet Explorerです。

1. パソコンやスマートフォンをおうちWi-Fiに有線または無線接続します。
2. ブラウザを開きます。代表的なブラウザは下記の通りです。
 - Edge
 - Internet Explorer
 - Google Chrome
 - Safari
3. 赤枠のURLバーに「aterm.me」と入力し、【Enter】を押します。
4. 左図の設定画面が開きます。
5. ユーザー名に「admin」と入力します。
6. パスワードには本体側面のラベルに記載されている「Web PW」を入力します。
7. 【ログイン】をクリックします。

2 固定グローバルオプションの設定

1 接続先設定を開く



1.【接続先設定】をクリックします。

2 固定グローバルオプション (IPアドレス) の設定




1.「DHCPクライアント機能」を【OFF】にします。

2.赤枠の下記項目を下表の通り入力。


項目名	入力値
①IPアドレス	登録確認書のIPアドレス
②ネットマスク	登録確認書のサブネットマスク 255.255.255.0 → 24 255.255.252.0 → 22
③ゲートウェイ	登録確認書のゲートウェイ
④プライマリDNS	登録確認書に記載されたひとつめのDNSサーバー
⑤セカンダリDNS	登録確認書に記載されたふたつめのDNSサーバー

3.【設定】をクリックします。

3 再起動を行い、設定を反映する

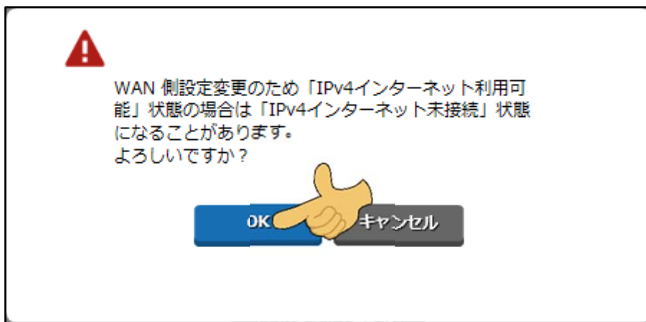

1.「WAN側設定変更のため IPv4インターネット利用可能 状態の場合は IPv4インターネット未接続 状態になることがあります。よろしいですか？」と表示されますが、【OK】をクリックします。

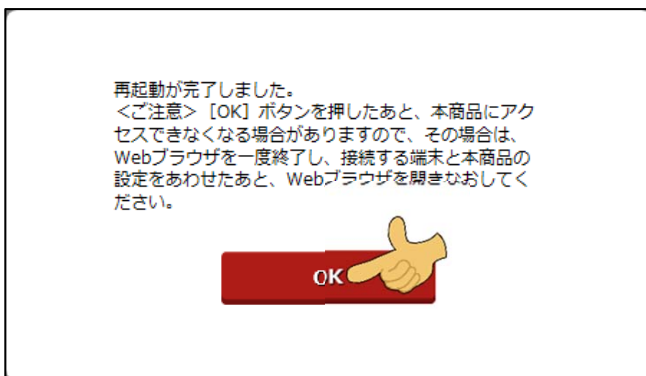

2.【OK】をクリックします。
再起動が終わるまで2分程お待ちください。

4 設定が反映されているか確認する



1.再度「P.4 固定グローバルオプション (IPアドレス) の設定」を開き、設定値が反映されているか確認します。

5 モデムとおうちWi-Fiの電源オフ・オンを行う

下記手順でモデムとおうちWi-Fiの電源オフ・オンを行います。

1. モデムとおうちWi-Fiの電源を抜き、1分程待ちます。
2. モデムだけ電源を入れ、3分程待ちます。
3. おうちWi-Fiの電源を入れ、3分程待ちます。

ご利用のパソコンやスマートフォンでインターネット接続可能かご確認ください。

Atermは、日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft Edge、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Googleは、Google Inc. の登録商標です。

Safari は、米国Apple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。