

CNSスマホ 電話帳移行マニュアル ZenFone2 Laser

Android 5.0.2
【第1版】



CNSスマホの電話番号

もくじ

はじめに

本書は「ZenFone2 Laser」に電話帳移行を行うためのマニュアルとなります。
詳しい操作方法については、メーカーホームページ上のユーザーマニュアルを参照ください。

【ASUS ZenFone2 Laser ユーザーマニュアル】

http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/ZenFone/ZE500KL/J10021_ZE500KL_EM_WEB_only.pdf

なお、本マニュアルは本製品購入時のAndroid OS「Android 5.0.2」で作成しています。
OSのバージョンアップを行った場合、画面構成やアプリの利用方法が異なる場合があります。

- | | | |
|---|----------------------------------|------|
| 1 | 製品概要 | P.03 |
| 2 | 電話帳移行をはじめる前に | P.04 |
| 3 | Zenfone2 Laserに連絡先(電話帳)をインポートする | P.05 |
| 4 | Zenfone2 Laserに連絡先(電話帳)をバックアップする | P.14 |

1 製品概要


本製品はASUS社製スマートフォン「ZenFone2 Laser (モデル名: ZE500KL)」です。

1 製品仕様

項目	仕様
OS	Android 5.0.2
高さ × 幅 × 厚さ	143.7mm (高さ) × 71.5mm (幅) × 10.5mm (厚さ)
重さ	145g
本体容量	16GB (OS部含む)
外部メディア	microSDカード (microSD、microSDHC、microSDXC) 最大容量128GB
カメラ	前面: 500万画素 背面: 1,300万画素
対応無線規格※	4G (LTE): 700(28)/800(6,18,19)/850(5)/900(8)/1,700(9)/1,800(3)/2,100(1)MHz 3G: W-CDMA 800(6,19)/850(5)/900(8)/1,900(2)/2,100(1)MHz
Wi-Fi (無線LAN)	IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz)

※カッコ内の値はバンドとなります

2 製品外観

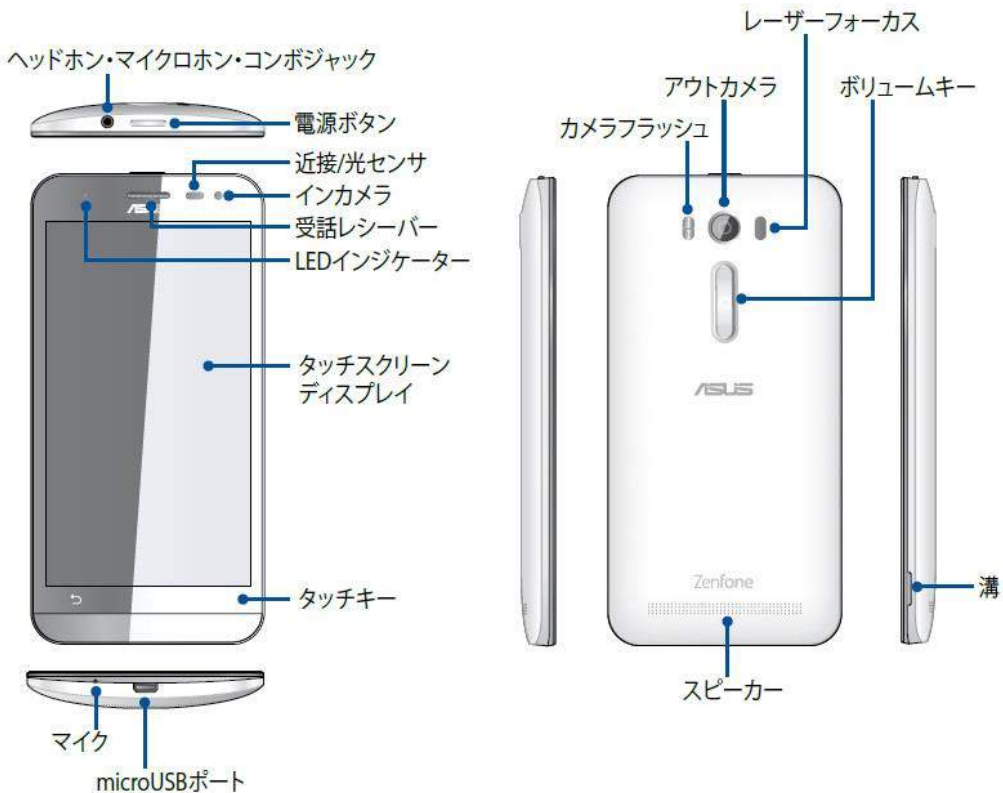

2 電話帳移行をはじめる前に

【連絡先(電話帳)のデータ移行方法を行う前に以下の注意点を確認ください。】

- ・お客様の利用機種により、電話帳移行ができない場合もございます。
- ・データ移行中のトラブルにより、データが損失する恐れがあります。
- ・いかなるトラブルがありましても、弊社では責任を負いかねます。

【連絡先(電話帳)のデータ移行を行うにはSDカード(microSDカード)が必要です。】

- ・ご利用の機種が、microSDカードに対応していない場合、対応メディアアダプターが必要です。



【ガラケー・スマホの連絡先(電話帳)をmicroSDカードに保存する方法】

1. 現在利用の携帯電話にSDカードを挿入します。
2. 連絡先(電話帳)メニューもしくは設定メニュー等から、連絡先(電話帳)の全件をSDカードに保存します。

【操作例①】

連絡先(電話帳) ⇒ メニュー ⇒ 連絡先のバックアップ ⇒ 暗証番号入力 ⇒ 全件

【操作例②】

設定 ⇒ メモリーカード保存 ⇒ 暗証番号入力 ⇒ 電話帳

ガラケーからSDカードに電話帳データを移動する方法は機種によって異なる為、契約しているキャリアへご相談ください。

【ガラケー・スマホの連絡先(電話帳)移行をCNSにて行う場合】

- ・訪問対応 出張料 3000円 + 技術料 3000円 計 6000円(税別)
- ・来社対応 技術料 3000円(税別)
- ・CNS安心サポート(600円/月 税別)加入にて無料対応

※上記は1時間対応での料金です。

※いかなるトラブルがありましても、弊社では責任を負いかねます。

※詳しくはCNSまでお問い合わせください。

※表記の価格は税抜き価格です。消費税分は別途精算させていただきます。

3 ZenFone2 Laserに連絡先(電話帳)をインポートする

以下の手順で設定を行います。

SDカードを挿入する

電源をONにする

ファイルマネージャにてデータを移動する

連絡帳に登録する

1 SDカードの挿入

ZenFone2 Laserで利用可能なSDカードのサイズは「**microSDカード**」となります。
下記の手順でSDカードを挿入してください。

1 バックパネルカバーを開く



1. 本体の電源をオフにします。
2. 左下隅にある溝を利用してバックパネルカバーを開き、取り外します。

注意

- ・指の爪を傷つけないようご注意ください。
- ・ドライバー等を使用して取り外さないでください。
- ・USBポートを損傷しないようご注意ください。

2 SDカードを挿入する



1. microSDカードの金属端子部分が下を向くようにし、microSDカードスロットに挿入します。
2. 所定の位置にしっかり納まるまで、スロットにmicroSDカードを挿入します。

3 バックパネルカバーを閉じる



1. バックパネルカバーを取り付けます。
2. 全ての面が本体に接触する状態で下方向に押し、所定の位置に固定します。

2 電源をオンにする

microSDカードを挿入後、本製品の電源を入れます。

1. 本体上の電源ボタンを、本体が振動して画面が表示されるまで押し続けます。



3 ファイルマネージャにてデータを移動する



1. ホーム画面の  をタッチします。

4 ファイルマネージャにてデータを移動する



2.メニュー画面の



をタッチします。



3.上部の

内部ストレージ

をタッチします。




4.ローカルストレージ下の

SDカード

をタッチします。

5 ファイルマネージャにてデータを移動する

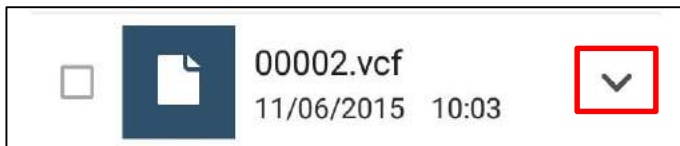


5.エクスポートしたファイルを探します
※保存先はバックアップした方へ確認してください

6.  をタッチする





7.コピーをタッチします。


6 ファイルマネージャにてデータを移動する

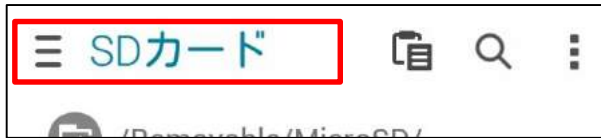


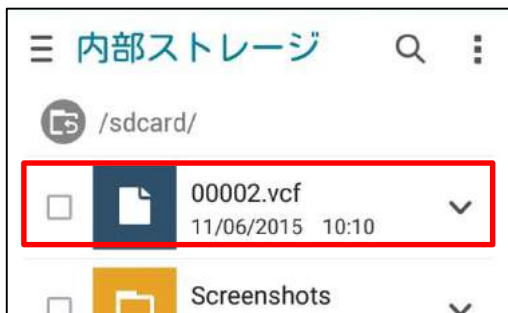
8.上部の  をタッチします。

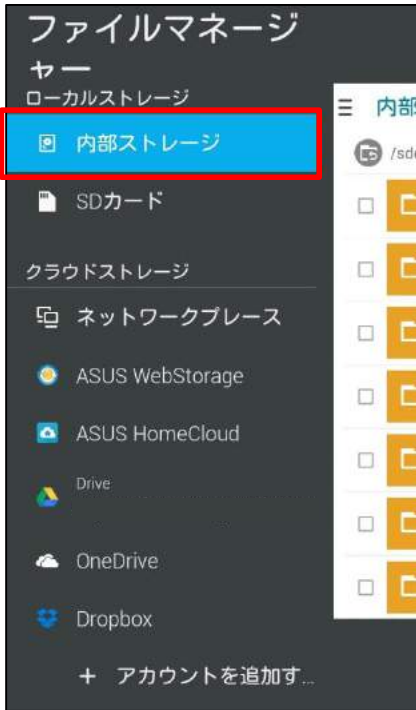


9.ローカルストレージ下の  をタッチします。



10.上部の  をタッチします。
左記のように○○○.vcfがコピーされている事を確認してください。



11.ホームボタン  を押してホームへ戻ります。

7 連絡帳に登録する




1.ホーム画面の  をタッチします。



2.連絡帳  をタッチします。

8 連絡帳に登録する



3.左図の  をタッチします。




4. 連絡先の管理をタッチします。



5.インポート/エクスポートをタッチします。

9 連絡帳に登録する

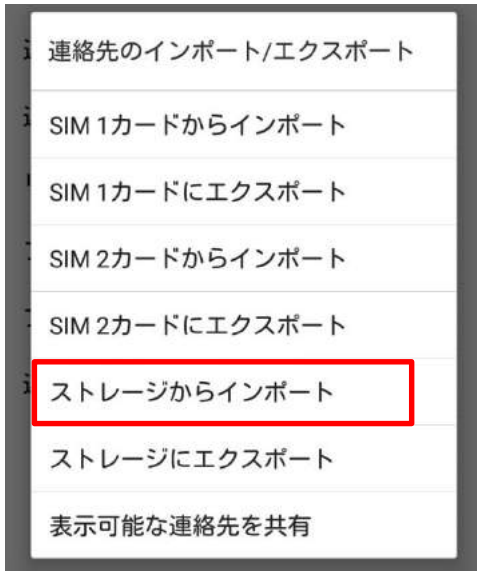

6. ストレージからインポートをタッチします。



7. デバイスをタッチします。


※この時、GoogleをタッチすることでGoogleアカウントに電話帳を登録することができます。



8. インポートが開始されます。

9. インポート終了後、連絡先が追加されている事を確認してください。

10. エクスポート終了後

ホームボタン  を押してホームへ戻ります。

4 ZenFone2 Laserに連絡先(電話帳)をバックアップする

以下の手順で設定を行います。

SDカードを挿入する

電源をONにする

内部ストレージにエクスポートする

ファイルマネージャにてデータを移動する

1 SDカードの挿入

ZenFone2 Laserで利用可能なSDカードのサイズは「**microSDカード**」となります。
下記の手順でSDカードを挿入してください。

1 バックパネルカバーを開く




- 1.本体の電源をオフにします。
- 2.左下隅にある溝を利用してバックパネルカバーを開き、取り外します。

注意

- ・指の爪を傷つけないようご注意ください。
- ・ドライバー等を使用して取り外さないでください。
- ・USBポートを損傷しないようご注意ください。

2 SDカードを挿入する

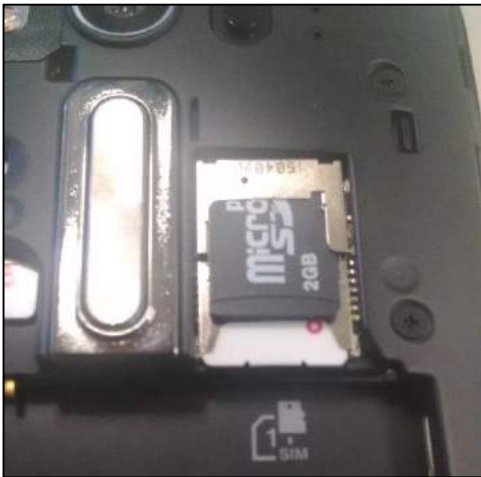

- 1.microSDカードの金属端子部分が下を向くようにし、microSDカードスロットに挿入します。
- 2.所定の位置にしっかり納まるまで、スロットにmicroSDカードを挿入します。

3 バックパネルカバーを閉じる



- 1.バックパネルカバーを取り付けます。
- 2.全ての面が本体に接触する状態で下方向に押し、所定の位置に固定します。

2 電源をオンにする

microSDカードを挿入後、本製品の電源を入れます。

1. 本体上の電源ボタンを、本体が振動して画面が表示されるまで押し続けます。



3 内部ストレージにエクスポートする



1.ホーム画面の  をタッチします。



2.連絡帳  をタッチします。

4 内部ストレージにエクスポートする



3.左図の  をタッチします。



4. 連絡先の管理をタッチします。



5.インポート/エクスポート をタッチします。

5 内部ストレージにエクスポートする

連絡先のインポート/エクスポート

SIM 1カードからインポート

SIM 1カードにエクスポート

SIM 2カードからインポート

SIM 2カードにエクスポート

ストレージからインポート

ストレージにエクスポート

表示可能な連絡先を共有

6. ストレージにエクスポートをタッチします。

連絡先ソースを選択します

 すべての連絡先

 Google
cty.zenfone04@gmail.com

 デバイス
Device

 SIM1
SIM1

 SIM2
SIM2

7. すべての連絡先をタッチします。

エクスポートしますか？

すべての連絡先リストはファイルにエクスポートされます。 /storage/emulated/0/00001.vcf.

キャンセル

OK

8. OK をタッチします。

6 内部ストレージにエクスポートする




9.エクスポートが開始されます。


10.エクスポート終了後

ホームボタン  を押して
ホームへ戻ります。

7 ファイルマネージャにてデータを移動する




1.メニュー画面の  をタッチします。

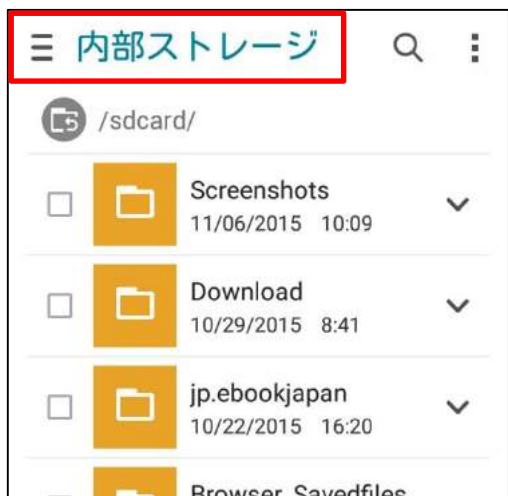


2.上部の  をタッチします。



3.ローカルストレージ下の  をタッチします。

8 ファイルマネージャにてデータを移動する

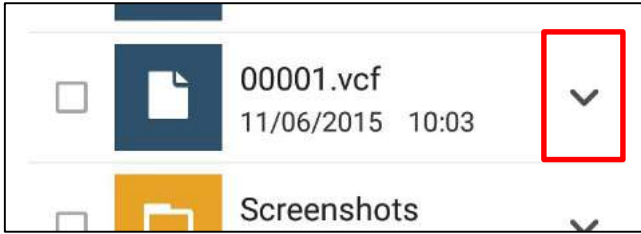

4. ▾ をタッチします




5. コピーをタッチします。



6. コピーされます。


9 ファイルマネージャにてデータを移動する

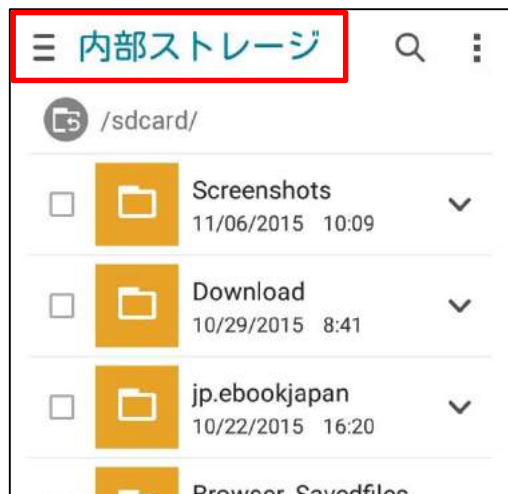

7. 上部の **内部ストレージ** をタッチします。




8. ローカルストレージ下の **SDカード** をタッチします。

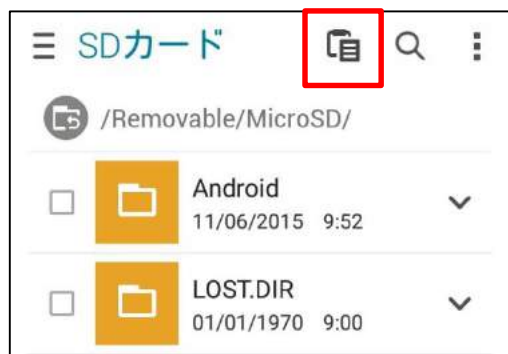


9. 上部の **コピー** をタッチします。

10 ファイルマネージャにてデータを移動する

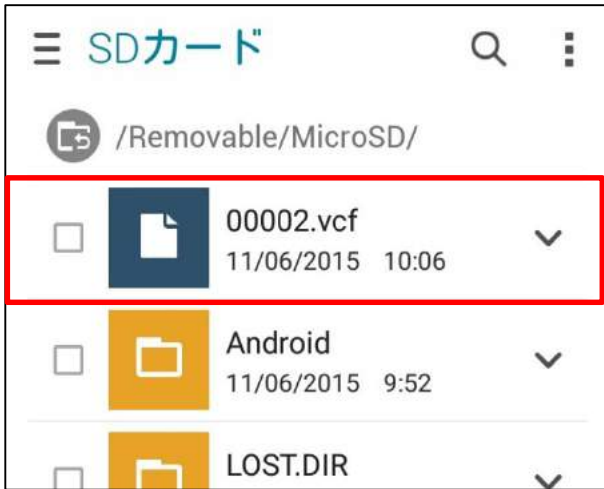

10.左図のようにコピーされた事を確認します。

11.ホームボタン  を押して
ホームへ戻ります。