

TCP/IPの設定 [固定グローバルIPをご利用の方] について 【 Mac OS 】

ステップ① メニューを表示




- 1.画面左上の「アップルマーク」をクリックしメニューを表示する。

ステップ② システム環境設定を表示




- 1.メニュー内の「システム環境設定」をクリックする。

ステップ③ ネットワークを表示

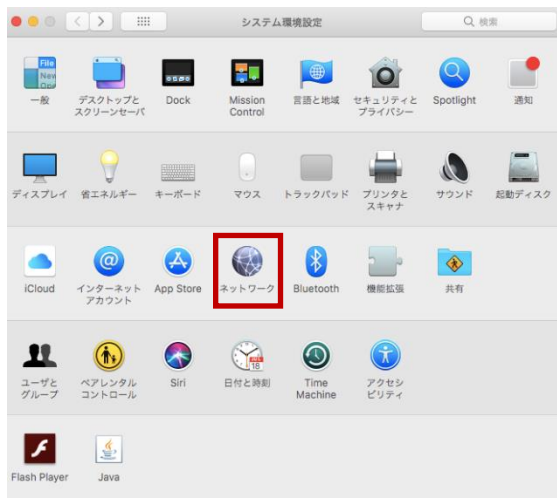


- 1.システム環境設定の「ネットワーク」をクリックする。

ステップ④ Ethernetの設定を表示

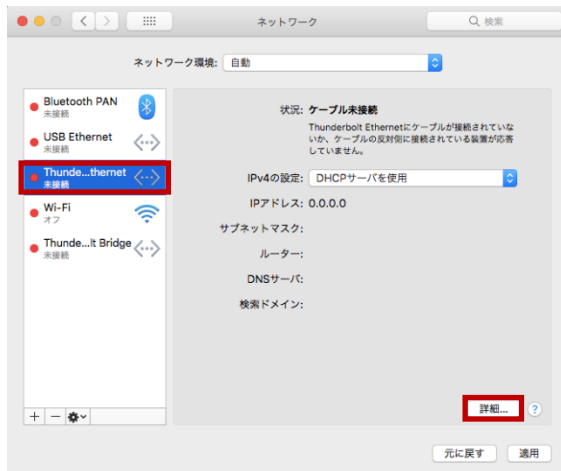

1. 「Ethernet」をクリックする。
2. 「詳細」をクリックする。


ステップ⑤ IPアドレス等を手動設定

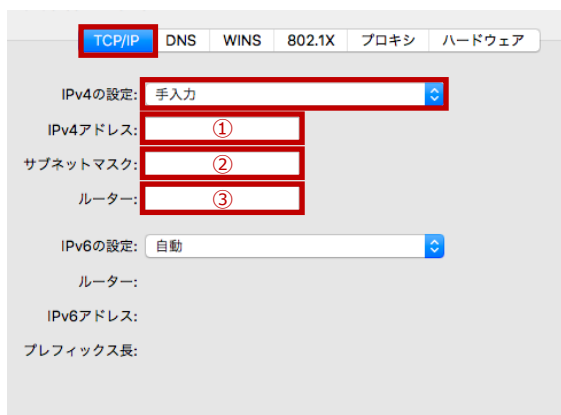

1. 「IPv4の設定」を【手入力】へ変更する。
2. 「TCP/IP」のタブをクリックする。
3. 【登録確認書】を参照し、各項目を入力する。

CTY光インターネットサービス(光終端装置)をご利用の場合		CTYインターネットサービス(ケーブルモデム)をご利用の場合	
① IPアドレス	登録確認書を参照	① IPアドレス	登録確認書を参照
② サブネットマスク	255.255.252.0	② サブネットマスク	255.255.255.0
③ ルーター (デフォルトゲートウェイ)	登録確認書を参照	③ ルーター (デフォルトゲートウェイ)	登録確認書を参照

ステップ⑥ IPアドレスの手動設定

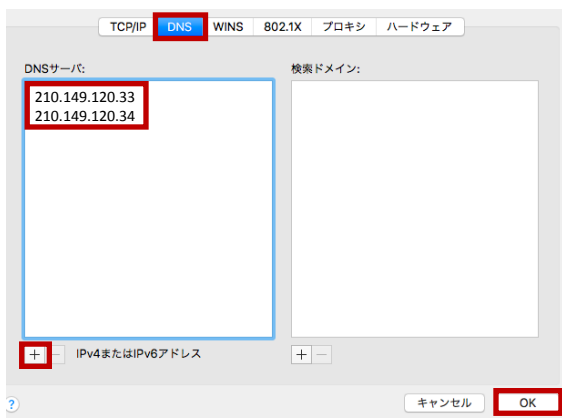


1. 「DNS」のタブをクリックする。
2. 「+」をクリックし、【登録確認書】の2つのDNSサーバーを入力する。

CTY光インターネットサービス(光終端装置)をご利用の場合		CTYインターネットサービス(ケーブルモデム)をご利用の場合	
DNSサーバ	210.149.120.33	優先 DNSサーバ	10.2.2.11
DNSサーバ	210.149.120.34	代替 DNSサーバ	10.2.2.12

3. 「OK」をクリックする。

ステップ④ 設定内容の確認

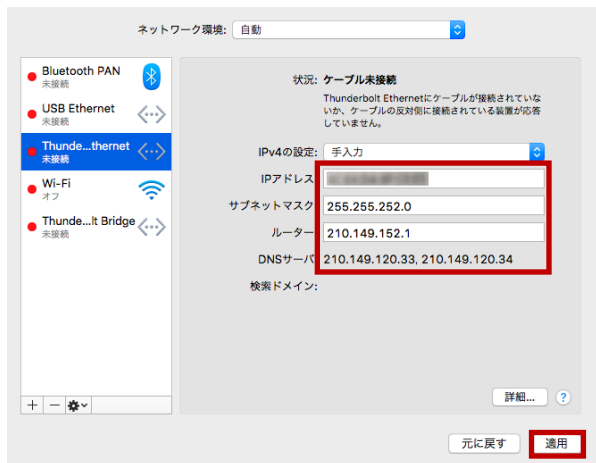

1. 各設定値が反映されているか確認する。
2. 「適用」をクリックする。